EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA NT-2W DE USO DOMÉSTICO DE 2 ETAPAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

Cod.70081118
ver. 1014

IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirle en el futuro.

Este manual viene con su equipo contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento del mismo.
Es muy importante que se tome el tiempo para leerlos detenidamente antes de iniciar su instalación y guardarlos en un lugar seguro para referencias posteriores.

Atentamente
Evans

INSTRUCCIONES

ESTE SIMBOLO APARECE EN TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL Y DEL EQUIPO.

ESTE SIMBOLO APARECE EN DONDE EXISTE RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA.

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL EQUIPO

Modelo	Etapas de Filtración	Capacidad
NT-2W	1. Cartucho de Carbón Activado en Bloque 2. Cartucho de Ultrafiltración	1/2 GPM

Agua de Abastecimiento Público → Cartucho de Polipropileno → Cartucho de Ultrafiltración → Agua para Consumo Humano

CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

Este equipo debe de operarse solamente con agua de abastecimiento público y nunca con agua de dudosa e incierta procedencia. Refierase a la Tabla 1 para confirmar las bacterias y agentes que puede eliminar este purificador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de Operación: 12-80PSI (0.08-0.55Mpa)
Temperatura del Agua a Filtrar: 5 - 44°C.
Temperatura del Entorno: 5 - 45°C.

LISTA DE PARTES.

- Unidad de Purificación
- Kit de Instalación: válvula de alimentación de agua, grifo integrado.
- Llave para potacartuchos.
- Manual y garantías

1. Este equipo no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sea diferentes, reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del equipo por una persona responsable de su seguridad.

2. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el equipo como juguete.

INSTALACIÓN

1. Coloque la rondana a su toma de agua.
2. Coloque el adaptardor dentro de la rondana.
3. Coloque la válvula TEE desviadora de agua dentro del adaptardor.
4. Enrosque la tuerca plástica y manguera de su purificador a la válvula TEE desviadora de agua.

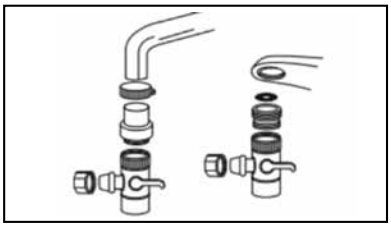

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

1. Abra la llave del agua fría .
2. Revise el sistema de goteras, y apriete si es necesario.
3. Deje correr el agua la primera vez que insalte su purificador y cada vez que cambie los cartuchos.
4. Revise las goteras diariamente durante la primer semana y después periódicamente.
5. Después de la instalación y ajustes, el sistema puede ser utilizado correctamente.
6. Una vez completados todos los pasos anteriores puede empezar a disfrutar del agua pura en su casa o negocio.

***NOTA : LA PRIMERA VEZ QUE SE USA EL SISTEMA DE FILTRACIÓN , PUEDE ENCONTRAR QUE SALE UN POCO DE AGUA OSCURA DEL GRIFO, EN ESTE CASO, FAVOR DE DEJAR CORER EL AGUA HASTA QUE SALGA CLARA. NO BEBER EL AGUA OSCURA.**

REGLAS DE SEGURIDAD

1. Revise las goteras diariamente durante la primera semana y después periódicamente.
2. Deje correr el agua (utilicela para regar o lavar) a través del purificador por lo menos una hora antes de tomar el agua purificada.
   No use este sistema para purificar fuentes de agua no potable que sean inseguras o con agua de calidad desconocida.
3. Nunca use agua caliente o agua debajo de los 4°C.
4. Reemplace los cartuchos filtrantes periodicamente (Ver fig. 4).

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

5. Antes de hacer los cambios de cartuchos asegurese de lavar cuidadosamente con agua y jabón ó cloro los portacartuchos y enjuagar abundantemente cada portacartucho antes de ingresar el nuevo cartucho de reemplazo.

6. Limpie el filtro de agua y reemplace los cartuchos filtrantes periódicamente.

7. No tire de las piezas de repuesto del dispositivo, esto puede causar fugas o daños permanentes.

8. Tenga cuidado al desempacar, transportar e instalar el sistema.

Fig. 4

Tiempo de Reemplazo de Cartuchos	Tipo de Cartucho
2000 L a 1.9 L/min	Filtro Polipropileno
2000 L a 1.9 L/min	Ultrafiltración

LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO ES DE 10 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADECUADO.

MANTENIMIENTO

Procedimientos de Limpieza
Para asegurar la operación correcta del sistema,
cierta rutina de mantenimiento debe de ser realizada. La frecuencia del desempeño en el mantenimiento dependerá de la calidad del agua de alimentación así como el nivel de uso que tenga.

El procedimiento de limpieza consta de lavar el portacartuchos con agua y jabón o cloro antes de cada cambio de cartucho y enjuagar abundantemente antes de ingresar el nuevo cartucho de reemplazo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento del filtro

a. Está bien tener filtros guardados para varios años.

b. Para mantener el sello, no abra los filtros (cartuchos). Recomendamos ponerlos dentro de algún contenedor cerrado, evitando que absorban el aire. Esto prolonga la vida del cartuchos de carbón cuando está guardado (particularmente si tenemos cartuchos de reemplazo que nos durarán más de un año guardados) y evite cualquier posible olor del aire.

El mantenimiento preventivo consta de una revisión anual de el flujo de agua purificada que le da su equipo. Es importante el cambio constante de cartuchos, máximo cada 2000 litros de agua purificada.

Procedimientos para cambiar cartuchos.

1. Busque la llave incluída en el empaque de su equipo.

2. Cierre el abastecimiento de agua

3. Deslice la llave sobre el portacartucho. Use una mano para sostener el sistema y la otra para dar vuelta a la llave en sentido de las manecillas del reloj para abrirlo.

4. Después de abrir el porta cartucho, quite el cartucho usado y ponga el cartucho nuevo dentro del mismo.Asegúrese de que el o-ring está colocado y de dar vuelta a la cubierta en contra de las manecillas del reloj para cerrar.

5. Repita el paso anterior en el cambio del segundo cartucho.

6. Abra el abastecimiento de agua y asegúrese de que no haya goteras.

7. Verifique que no hayan fugas y cierre el grifo despues de 2 minutos de dejar el agua correr.

PROBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR.	
RUIDO DEL GRIFO	
POSIBLE FALLA	**ACCIÓN CORRECTIVA**
Burbujas de aire en el grifo.	Desaparecerá después de que el sistema se cierre.
PRODUCCIÓN BAJA	
POSIBLE FALLA	**ACCIÓN CORRECTIVA**
Dobleces en la tubería.	Asegúrese de que la tubería esté sin dobleces.
Filtros obstruidos.	Remplace los filtros.
GOTERAS	
POSIBLE FALLA	**ACCIÓN CORRECTIVA**
Las uniones no están apretadas.	Apriete las uniones cuanto sea necesario.
O-rings torcidas.	Reemplace los o-rings.

FINALIDAD DE USO DE EQUIPO

Este equipo suministra agua para el consumo humano, siempre y cuando el agua de abastecimiento sea de calidad confiable. A continuación se muestran las bacterias y agentes que elimina el purificador.

LA EVALUACION DEL EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA NT-2W DE USO DOMESTICO DE 2 ETAPAS SE REALIZO A CORDE A LA NORMA: NOM-244-SSA1-008, APENDICE NORMATIVO A, METODO DE PRUEBA PARA EVALUAR LA EFICIENCIA EN REDUCCION BACTERIANA. EL MICROORGANISMO DE CONTROL UTILIZADO PARA LA EVALUACION FUE: ESCHERICHIA COLLI ATCC 11229. ESTAS PRUEBAS SON REALIZADAS EN LABORATORIO AUTORIZADO POR COFEPRIS No. TA-08-13. VIGENCIA 14-FEB-2013 A 14-FEB-2015

EVALUACION INICIAL DEL EQUIPO COMPLETO		
ANALISIS DE MESOFILOS AEROBIOS		
Método Analítico	**% de RBMA**	*** Aceptable igual o mayor a % RBMA**
NOM-092-SSA1-1994 Metodo para la cuenta de bacteria aerobias	**100.00**	**95.00**
ANALISIS DE COLIFORMES TOTALES		
Método Analítico	**% de RBMA**	*** Aceptable igual o mayor a % RBCT**
NOM-112-SSA1-1994 Metodo para la determinacion de Organismos Coliformes Totales	**100.00**	**99.99**

EVALUACION DEL EQUIPO AL 50% DE USO		
ANALISIS DE MESOFILOS AEROBIOS		
Metodo Analitico	**% de RBMA**	*** Aceptable igual o mayor a % RBMA**
NOM-092-SSA1-1994 Metodo para la cuenta de bacteria aerobias	**100.00**	**95.00**
ANALISIS DE COLIFORMES TOTALES		
Metodo Analitico	**% de RBMA**	*** Aceptable igual o mayor a % RBCT**
NOM-112-SSA1-1994 Metodo para la determinacion de Organismos Coliformes Totales	**100.00**	**99.99**
EVALUACION DEL EQUIPO AL 100% DE USO		
ANALISIS DE MESOFILOS AEROBIOS		
Metodo Analitico	**% de RBMA**	*** Aceptable igual o mayor a % RBMA**
NOM-092-SSA1-1994 Metodo para la cuenta de bacteria aerobias	**100.00**	**95.00**
ANALISIS DE COLIFORMES TOTALES		
Metodo Analitico	**% de RBMA**	*** Aceptable igual o mayor a % RBCT**
NOM-112-SSA1-1994 Metodo para la determinacion de Organismos Coliformes Totales	**100.00**	**99.99**

Nomenclatura: % RBMA= Porcentaje en reduccion bacteriana de mesofilos aerobios
% RBCT= Porcentaje en reduccion bacteriana de Coliformes totales ≤0.02=0
ESTAS PRUEBAS SON REALIZADAS EN LABORATORIO AUTORIZADO POR COFEPRIS No. TA-08-13. VIGENCIA 14-FEB-2013 A 14-FEB-2015

Para cualquier duda o cometario sobre el analisis del Equipo Purificador de Agua NT-2W de uso domestico de 2 Etapas favor de contactarnos a nuestros telefonos (33) 32 08 74 00 quedando a usted por considerar a Laboratorio Analitico Especializado como su Laboratorio de Analisis

---

Distribuído por:
Consorcio Valsi, S.A. de C.V.
Camino a Cóndor No.401, Col. El Castillo
Carretera Guadalajara-El Salto km 11.4
C.P. 45680, Tel. 52 (33) 3208•7400, RFC: CVA991008945
El Salto, Jalisco, México.

Sucursales Nacionales

MEXICO, D.F.
Tel. 52 (55) 5566•4314, 5705•6779
Fax 52 (55) 5705•1846

GUADALAJARA
Av. Gobernador Curiel No. 1777
Col. Ferrocarril C.P. 44440
Tel. 52 (33) 3668•2500
Fax 52 (33) 3668•2551
ventas@evans.com.mx
Exportaciones: 52 (33) 3668•2560
Fax: 52 (33) 3668•2557
export@evans.com.mx
www.valsi.net
SERVICIO Y REFACCIONES
Tel. 52 (33) 3668•2500, 3668•2572
Fax 52 (33) 3668•2576

MONTERREY, N.L.
Tel. 52 (81) 8351•6912,
8351•8478, 8331•9078
Fax 52 (81) 8331•5687

CULIACAN, SIN.
Tel. 52 (667) 146•9329, 30, 31, 32
Fax 52 (667) 146•9329 Ext.19

PUEBLA, PUE.
Tel. 52 (222) 240•1798, 240•1962
Fax 52 (222) 237•8975

MERIDA, YUC.
Tel: 52 (999) 212•0955
Fax 52 (999) 212•0956

Sucursales en el Extranjero

VALSI DE COLOMBIA, LTDA
Carrera 27 No. 18-50
Paloquemao
Tel. PBX 00 (571) 360 •7051
Fax 00 (571) 237• 0661
Bogotá, D.C., Colombia
www.valsicolombia.com
ventas@valsicolombia.com

VENTAS EN LINEA
01 800 00 **EVANS**
3 8 2 6 7
evans.com.mx